


CTA110

Poederlijm Vloer & wand

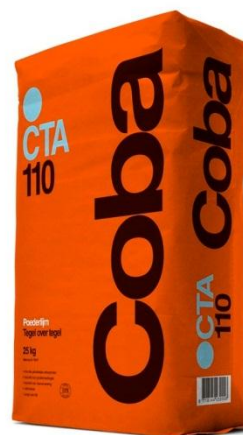

Coba poederlijm CTA110 is een fabrieksmatig vervaardigde poedertegellijm op basis van cement, kunststofbindmiddelen en diverse hulp- en vulstoffen.

Producteigenschappen

Leveringsvorm	Poeder
Kleur	Cementgrijs
Verwerkingstijd	Min. 2 uur na aanmaken
Open tijd	20 - 30 minuten
Beloopbaar	Na ca. 24 uur
Afvoegbaar	Na ca. 24 uur
Verwerkingstemperatuur	Tussen 5°C en 25°C*
Classificatie	C2TE volgens NEN EN 12004

*: Ondergrond- en omgevingstemperatuur

Speciale productkenmerken:

- Voor alle gebruikelijke ondergronden
- Geschikt voor grootformaat tegels
- Geschikt voor vloerverwarming
- Licht flexibel
- Lange open tijd

Toepassingsgebied

Coba poederlijm CTA110 is geschikt voor het binnenshuis verlijmen van wand- en vloertegels op alle gebruikelijke ondergronden, zoals beton, cementdekvloeren, kalkzandsteen, cement- en gipsgebonden pleisterwerk, cellenbeton, gipsblokken, gipskarton- en gipsvezelplaten, bouw- en isolatieplaten. Coba poederlijm CTA110 is geschikt voor vloerverwarming, heeft een goed vullend vermogen een lange open tijd. Toepasbaar in droge en natte ruimten. Coba poederlijm CTA110 is niet geschikt voor buiten- en onderwatertoepassingen zoals zwembad-bassins. Coba poederlijm CTA110 is niet geschikt

glasmozaïek en licht gekleurd natuursteen. Gebruik hiervoor Coba poederlijm CTA160.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond


De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Sterk absorberende ondergronden altijd voorstrijken met Coba voorstrijkmiddel DPM800. Gladde en gesloten ondergronden altijd voorstrijken met Coba voorstrijkmiddel DPM810.

Verwerking

Voeg 25 kg Coba poederlijm CTA110 toe aan ca. 6,75 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip. Meng minstens 1 minuut met een mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. Meng na enkele minuten nogmaals. De tegellijm is dan klaar voor gebruik. Breng Coba poederlijm CTA110 met een geschikte lijmkam op. Kies een vertanding die zorgt voor een contactoppervlak van minstens 80% tussen de achterzijde van de tegel en de lijm. Druk de tegels met een schuivende beweging in de lijm voor een optimale aanvangshechting. Voorkom overschrijding van de open tijd. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Verwerk aangemaakte lijm binnen 120 minuten. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.


Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de gekozen vertanding en de vlakheid van de ondergrond.




6mm

ca. 2,4 kg/m²
(ca. 10,4 m²/zak)



8mm

ca. 3,3 kg/m²
(ca. 7,6 m²/zak)



10mm

ca. 4,1 kg/m²
(ca. 6,1 m²/zak)

Nabehandelen - droging

Het afbinden van de lijm is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur, vocht, ondergrond en type tegel. De tegels zijn na 24 - 48 uur beloopbaar/afvoegbaar. Na droging afvoegen met Coba voegmiddel CGM300.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Coba producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

Verpakkingseenheid	Zakken van 25 kg palletbelading 40 stuks
Opslag en transport	Koel, droog en vorstvrij opslaan en transporteren
Houdbaarheid	Minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten	

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Coba Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.