


# CTA110

## Poederlijm Tegel over tegel

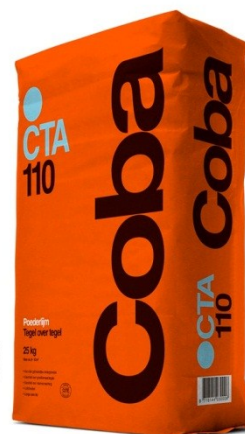

Coba poederlijm CTA110 is een fabrieksmatig vervaardigde poedertegellijm op basis van cement, kunststofbindmiddelen en diverse hulp- en vulstoffen.

### Producteigenschappen

Leveringsvorm	Poeder
Kleur	Cementgrijs
Verwerkingstijd	Min. 2 uur na aanmaken
Open tijd	20 - 30 minuten
Beloopbaar	Na ca. 24 uur
Afvoegbaar	Na ca. 24 uur
Verwerkingstemperatuur	Tussen 5°C en 25°C*
Classificatie	C2TE volgens NEN EN 12004

\*: Ondergrond- en omgevingstemperatuur

### Speciale productkenmerken:

- Voor alle gebruikelijke ondergronden
- Geschikt voor grootformaat tegels
- Geschikt voor vloerverwarming
- Licht flexibel
- Lange open tijd

### Toepassingsgebied

Coba poederlijm CTA110 is geschikt voor het binnenshuis verlijmen van wand- en vloertegels op alle gebruikelijke ondergronden, zoals beton, cementdekvloeren, kalkzandsteen, cement- en gips gebonden pleisterwerk, cellenbeton, gipsblokken, gipskarton- en gipsvezelplaten, bouw- en isolatieplaten. Coba poederlijm CTA110 is geschikt voor het verlijmen op bestaand tegelwerk (tegel over tegel) en heeft een lange open tijd. Coba poederlijm CTA110 is geschikt voor vloerverwarming en heeft een goed vullend vermogen. Toepasbaar in droge en natte

ruimten. Coba poederlijm CTA110 is niet geschikt voor buiten- en onderwatertoepassingen zoals zwembad-bassins. Coba poederlijm CTA110 is niet geschikt glas mozaïek en licht gekleurd natuursteen. Gebruik hiervoor Coba poederlijm CTA160 Wit.

### Gebruiksaanwijzing

#### Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Zandende en sterk absorberende ondergronden altijd voorstrijken met Coba voorstrijkmiddel DPM800. Gipspleisters dienen een minimale laagdikte van 10 mm te hebben om zeker te zijn van voldoende draagkracht. Gladde en gesloten ondergronden altijd voorstrijken met Coba voorstrijkmiddel DPM810.


#### Verwerking

Voeg 25 kg Coba poederlijm CTA110 toe aan 6,5 - 7,0 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip. Meng minstens 1 minuut met een mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. Meng na enkele minuten nogmaals. De tegellijm is dan klaar voor gebruik. Breng Coba poederlijm CTA110 met een geschikte lijmkam op. Kies een vertanding die zorgt voor een contactoppervlak van minstens 80% tussen de achterzijde van de tegel en de lijm. Druk de tegels met een schuivende beweging in de lijm voor een optimale aanvangshechting. Voorkom overschrijding van de open tijd. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Verwerk

aangemaakte lijm binnen 120 minuten.  
Verwerkingstemperatuur: tussen 5°C en 25°C. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.

### Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de gekozen vertanding en de vlakheid van de ondergrond.

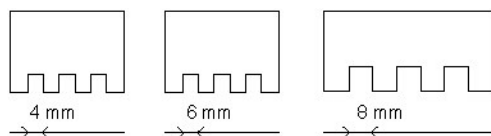

ca. 1,75 kg/m <sup>2</sup>	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>
ca. 14,3 m <sup>2</sup> *	ca. 10,0 m <sup>2</sup> *	ca. 7,1 m <sup>2</sup> *

\*: Opbrengst per zak

### Nabehandelen - droging

Het afbinden van de lijm is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur, vocht, ondergrond en type tegel. De tegels zijn na 24 - 48 uur beloopbaar/afvoegbaar. Na droging afvoegen met daartoe geschikt voegmateriaal.

### Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

### Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

### Verpakking en opslag

<b>Verpakkingseenheid</b>	Zakken van 25 kg palletbelading 40 stuks
<b>Opslag en transport</b>	Koel, droog en vorstvrij opslaan en transporteren
<b>Houdbaarheid</b>	Minimaal 1 jaar in originele, ongeoopende verpakking
Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten	

### Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV verstrekt deze informatie zonder waarborg en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze informatie. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker.